



### Caratteristiche

#### ■ Testa regolabile per un'angolazione di lavoro ottimale (5 posizioni)



per la potatura della vigna



per la potatura dal basso del ramo per impedire la spelatura della corteccia

#### ■ Regolazione lunghezza agevole e affidabile

- Estensione agevole con leva singola
- Bloccaggio sicuro (con tre coppiglie coniche)
- Regolazione agevole (può estendersi in posizione verticale)

#### ■ Di facile trasporto e stoccaggio

- Dimensioni compatte che ne consentono l'agevole trasporto nel baule dell'auto (3 M)
- Sega pieghevole per un trasporto agevole e sicuro
- Fodero in dotazione per uno stoccaggio sicuro

#### ■ Non è necessario rettificare la lama

- La tempra ad impulsi consente alla lama di conservare l'affilatura per un tempo 3 volte superiore.

#### ■ Lama sostituibile (in vendita separatamente)

La lama di ricambio è unica per tutte le dimensioni. (N-760-1)

#### ■ Estensione in 5 posizioni

- ① 3M
- ③ 5M



**LAMA TEMPRATA AD IMPULSI  
AFFILATURA 3 VOLTE PIÙ RESISTENTE**


### Specifiche

Codice	Descrizione	Dimensione sega	Lunghezza totale	Peso
N-760	Sega telescopica ad alta velocità 3M (Estensione 5 posizioni)	390 mm	1.1~3.0m	1.54kg
N-762	Sega telescopica ad alta velocità 5M (Estensione 5 posizioni)	390 mm	1.8~5.0m	2.06kg
N-760-1	Lama per Super Cutter	390 mm		

## Modifica angolazione lama




① Sbloccare la leva quindi regolare l'angolazione della lama.

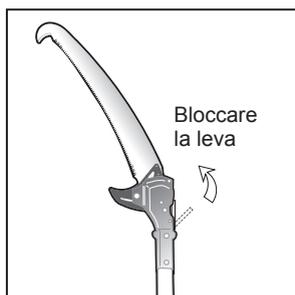

② Bloccare la leva per fissare l'angolazione della lama.


### ■ Esempio

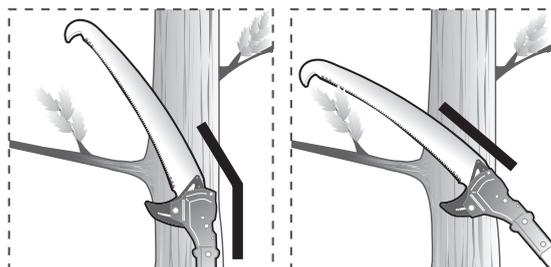


Angolazione serrata

Angolazione ampia


## Procedura di estensione

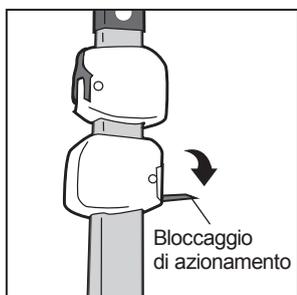


① Rilasciare il bloccaggio

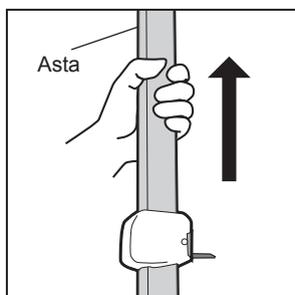


② Estendere l'asta.

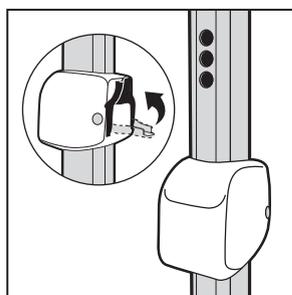


③ Serrare il bloccaggio di azionamento in una posizione in cui siano visibili i tre fori.

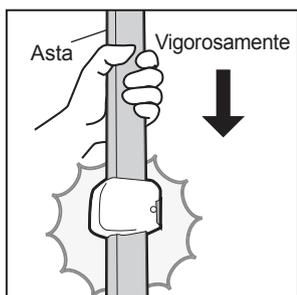

④ Spingere vigorosamente l'asta. Un suono di scatto conferma che è avvenuto il fissaggio con i perni.

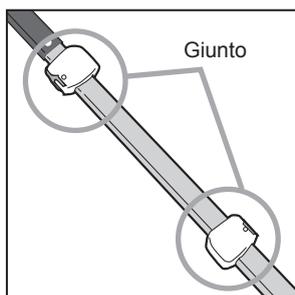

⑤ Vi sono due parti che si raccordano. Le procedure operative sono le medesime.

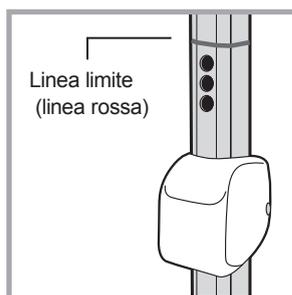

\* La linea indica che l'estremità dell'asta è vicina. Non superare questa linea quando si estrae l'asta. Se si esercita una forza eccessiva, l'asta potrebbe estrarsi totalmente e si potrebbe avere un distacco.



## N. 754 - Sega Telescopica Leggera kg 1,00

da mt **1,80** a mt **3,00**

MADE IN JAPAN



leggerezza, praticità, taglio sicuro ed efficiente



N. 760-1 - Lama da mm **290**  
Regolabile in 5 Posizioni

